



# HERRAMIENTA PARA PREPARACIÓN DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

ALROC MF3/40-SRC

## FUNCIONES


- Retiro de la cubierta exterior.
- Marcado en espiral preciso de la capa semiconductora externa, con perfil biselado.
- Retiro del aislamiento, incluso de espesor elevado.

## HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL AJUSTABLE QUE PERMITE:

- Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de los cables de media tensión, ya sean de polietileno (PE), policloruro de vinilo (PVC) o de caucho etileno-propileno (EPR).
- Realizar un corte en espiral preciso de la capa semiconductora pelable, para luego permitir un sencillo retiro, dejando un formato con bisel en el borde.
- Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento del cable a la longitud deseada, incluso en aislamientos de espesor elevado.

## LA HERRAMIENTA ADEMÁS CUENTA CON:

- Mecanismo de regulación del avance del corte de cubierta y aislamiento.
- Almohadillas poliméricas de sacrificio para protegerla contra el desgaste causado por la cubierta de los cables.
- Posibilidad de retirar aislamientos de espesor elevado.
- Aprobación de ENEDIS (EdF).

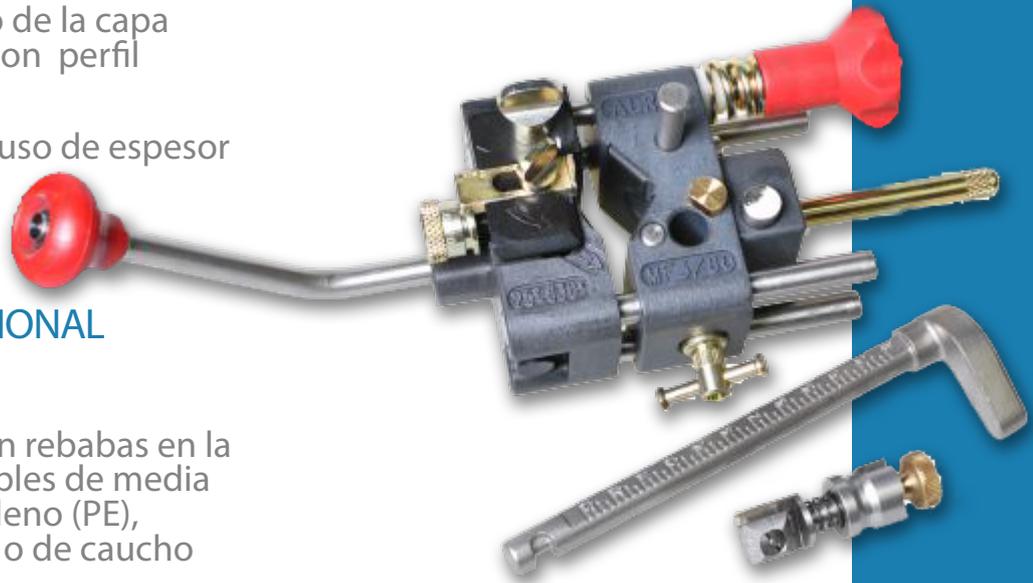

## DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

PROPIEDADES	MF3/40-SRC
Rango aceptado de diámetros de cable	16 - 40 mm
Rango de profundidad del corte de la capa semiconductora	0,4 -1,5 mm
Profundidad máxima del corte del aislamiento	11 mm

DIMENSIONES	
Largo	305 mm
Ancho	100 mm
Alto	165 mm
Peso	1,46 kg
Embalaje	Caja de cartón

## PIEZAS DE RECAMBIO

ITEM	DESCRIPCIÓN
KIT-MF3/40	Kit de 5 almohadillas de protección poliméricas
LMF2-S	Cuchilla de repuesto para corte de cubierta exterior y aislamiento
BR	Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1	Tornillo de bloqueo para el tope BR
PCR	Manivela acodada (45°)
196855	Manivela recta M10
108098	Mariposa de bloqueo para la hoja de corte de aislamiento y cubierta exterior
SRC	Soporte para hoja de marcado biselado de la capa semiconductora
LS-C	Hoja de marcado biselado de la capa semiconductora

## CÓDIGO DE LA HERRAMIENTA

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	DESCRIPCIÓN
0401021	MF3/40-SRC	Herramienta para preparación de cables rango de trabajo 16 a 40mm.
0401018	SCH	Adaptador para biselado de aislamiento primario.

## FUNCIONALIDADES ADICIONALES

**Afilado del aislamiento primario:** Mediante la utilización de un soporte especial (comercializado separadamente), la herramienta permite realizar un biselado (punta de lápiz) del aislamiento primario de los cables, con formato liso, regular y sin esfuerzos.

RANGO ACEPTADO DE DIÁMETROS DE CABLE	16 – 40 MM
SOPORTE CON HOJA PARA CORTE BISELADO DEL AISLAMIENTO PRIMARIO	SCH



## CONTACTANOS

info@competsa.com

+54 9 1140444515 (Rot.)

www.competsa.com

+54 9 114980 0343 (Soporte Téc)

Agrelo 3237 (CP 1224),C.A.B.A,  
Buenos Aires, Argentina.