



Terminal a Tornillo Fusible

Los **TUTF** son adecuados para conductores de cobre o aluminio, con aislación seca o de papel impregnado, utilizables en sistemas de media tensión.

Características Innovadoras

Conexión segura y eficiente

Poseen una presión de contacto óptima gracias a los tornillos fusibles. Y no requiere herramientas hidráulicas.

Compatibilidad con múltiples materiales

Aptos para cables de cobre o aluminio, de aislación seca o papel impregnado.

Calidad comprobada

Productos ensayados bajo la normativa IEC 61238.

Rango de uso optimizado

Amplio rango de aplicación para cada conector, que otorga versatilidad y ahorra costos de almacenaje.

Torque reducido con máxima fuerza

Tornillos lubricados que logran una alta fuerza de contacto con un torque comparable más bajo.


Soporte total

Incluye regla de preparación, guías audiovisuales y soporte técnico telefónico, facilitando una instalación exitosa.

Códigos contables

36 kV

Sección de cable recomendado (mm ²)	Cantidad de Tornillos	Código Contable	Código Comercial	L (mm)	a (mm)	d1 (mm)	D (mm)	d2 (mm)
25-95	1	01110002 016	TUTF-MT 25/95	64,5	32	13,5	24	12
50-150	2	01110002 050	TUTF-MT 50/150	85	35	16	28	16
70-240	2	01110002 095	TUTF-MT 70/240	97,5	56	20	33	16
120-300	2	01110002 120	TUTF-MT 120/300	106,5	67	24	38	16
185-400	3	01110002 185	TUTF-MT 185/400	120	82	26	42	16
400-630	3	01110002 400	TUTF-MT 400/630	140	94	33	52	16

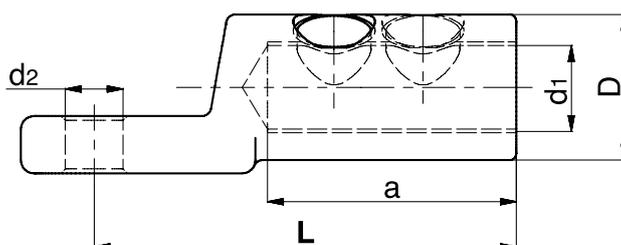

Contactanos

+54 9 1140444515 (Rot.)
 +54 9 114980 0343 (Soporte Téc.)
 +54 9 113479 8004 (Ventas, solo whatsapp)

info@competsa.com
 ventas@competsa.com
 www.competsa.com

Agrelo 3237 (CP 1224), C.A.B.A.,
 Buenos Aires, Argentina.