

Conectores de Acoplamiento Apantallados

CC-24 Y CC-24-1250 / HASTA 24KV - 1250 A

Son conectores de silicona aptos para acoplamiento a terminales tipo CB o CC con rosca trasera M12.

Características Innovadoras

Instalación sencilla

Adaptable a todas las configuraciones de cables, instalación fácil y rápida, ofreciendo una solución eficiente y versátil para diversas necesidades.

Terminales a tornillo fusible

Incluye terminales a tornillos fusibles, compatibles con una amplia gama de componentes, facilitando la integración en diferentes sistemas.

Punto de medición capacitivo

Punto de medición capacitivo, que proporciona un método confiable para medir el estado del cable y detectar posibles fallos, incrementando la seguridad y la fiabilidad del sistema.

100% Apantallados

Apantallados gracias a la capa exterior conductiva que proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, asegurando la integridad de la señal.

Diseñado para facilitar tareas de mantenimiento

Prueba de la vaina del cable sin desarmar el terminal, que permite realizar pruebas de diagnóstico y mantenimiento sin necesidad de desarmar componentes, mejorando la eficiencia operativa.

Soporte total

Incluye regla de preparación, guías audiovisuales y soporte técnico vía Whatsapp, facilitando una instalación exitosa.



Instructivos al instante

Con solo un escaneo rápido desde tu smartphone, desbloquearás un mundo de recursos: **Videos de Instalación, Instructivos Detallados y Soporte Técnico 24/7.**

Datos garantizados

Ensayo	CC-24-630	CC-24-1250
Tensión máxima del sistema	24kV	4kV
Corriente nominal continua	630A	1250A
Descargas parciales a $2 U_0$	< 5pc	< 5pc
Soporte a tensión a frecuencia industrial (AC, 5 min.)	57 kV	57 kV
Soporte a tensión continua (DC, 15 min.)	76 kV	76 kV
Soporte a impulso	125 kV	125 kV

Componentes incluidos en el kit

Item	Cantidad
Conectores enchufables	3
Conos de control de campo	3
Terminales a tornillo fusible	3
Terminales para puesta a tierra de pantalla de alambre	3
Instrucciones de instalación	1
Accesorios de preparación de cable	1

Códigos contables


24 kV

Sección de cable recomendado (mm ²)	Tipo de pantalla	Código Contable	Código Comercial	Rango Aplicable Diámetro sobre Aislación	Rosca
25 - 70	Alambres	05810242 001	CC-24-630-02	12,7 - 25 mm	M12
50 - 120	Alambres	05810242 005	CC-24-630-03	12,7 - 25 mm	M12
95 - 240	Alambres	05810242 002	CC-24-630-23	17 - 32,6 mm	M12
300 - 500	Alambres	05810242 003	CC-24-630-5027	28,9 - 40 mm	M12


(*) Consultar por otras combinaciones disponibles.

Detalles dimensionales

CC-24-630

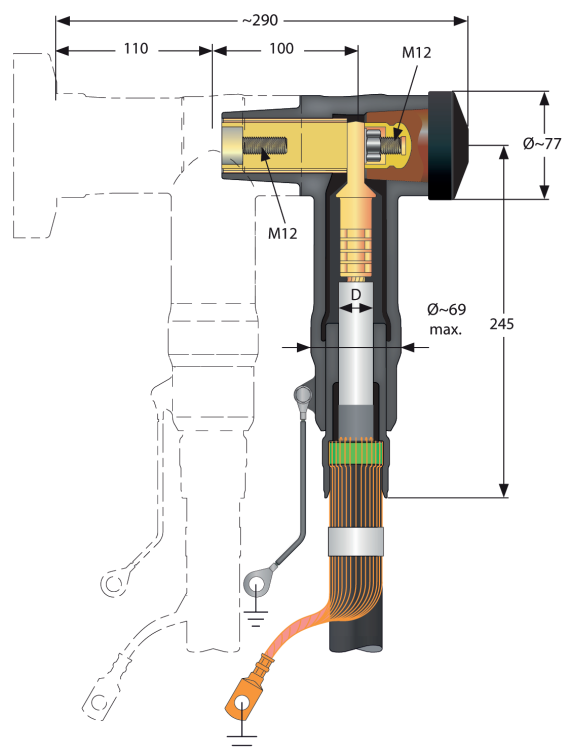


CC-24-1250

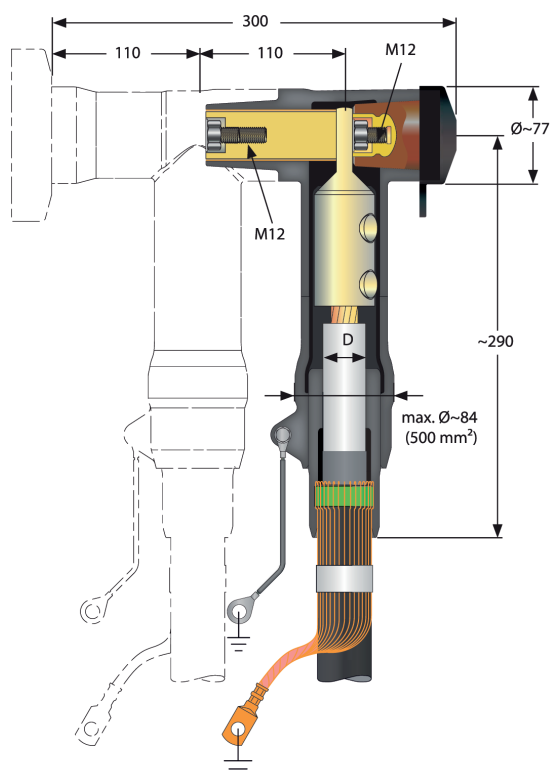


Combinaciones 24kV

Conectores de derivación para cables con aislamiento de plástico, conexión de tipo C1 y C2, tensión máxima del sistema de hasta 24 kV, corriente nominal continua de hasta 1250 A cuando se utiliza casquillo tipo C2.


CB 24-630

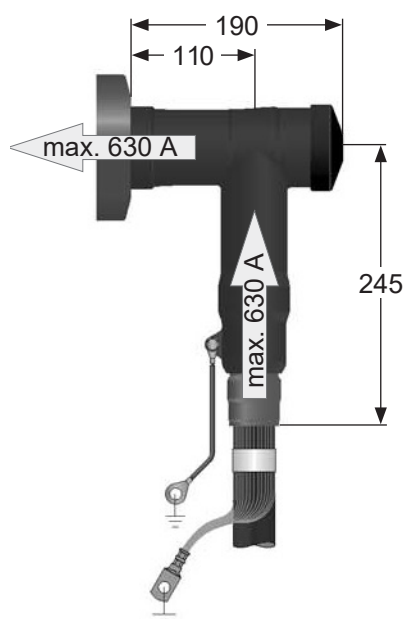


EAS 630 + CB 24-630

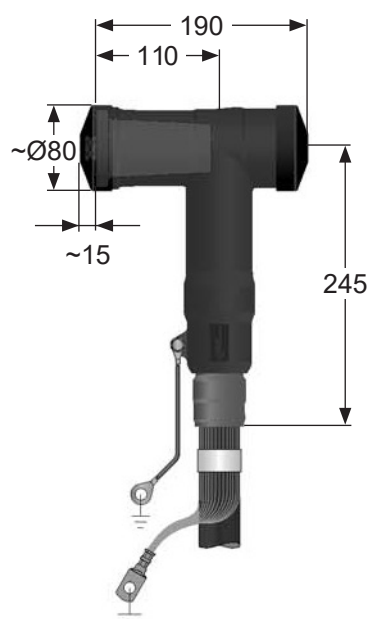


CB 24-630 + CC 24-630

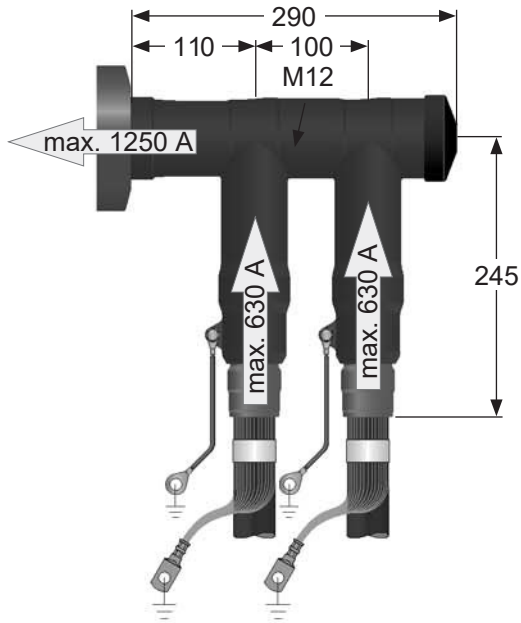


CB 24-630 + CP 630-C + CB 24-630

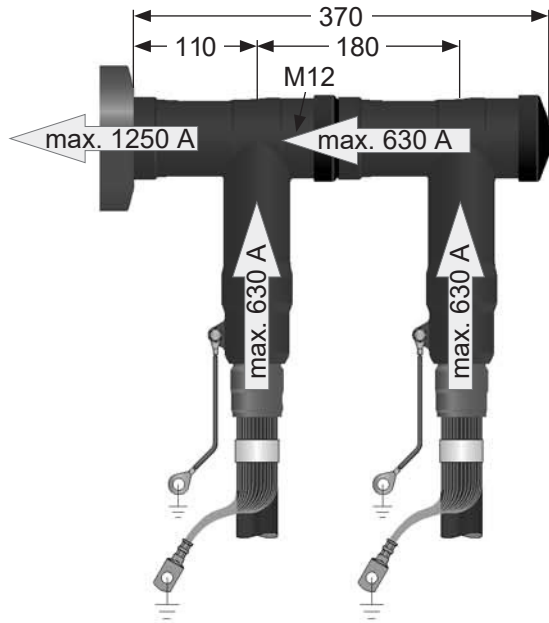

CB 24-630 + CC 24-630 + CC 24-630

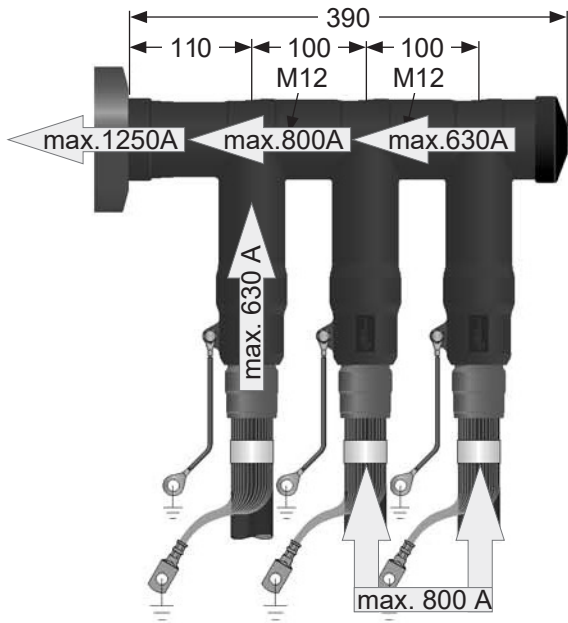

CB 24-630 + CP 630-C + CB 24-630 + CP 630-C + CB 24-630

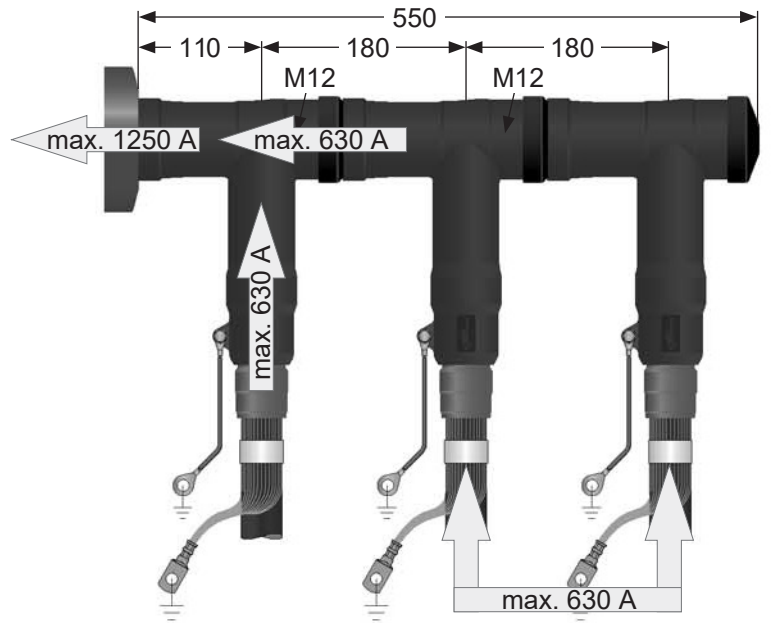


CB 24-630 + CSA M12




CSB M12 + CC 24-630




CB 24-630 + CC 24-630 + CSA M12

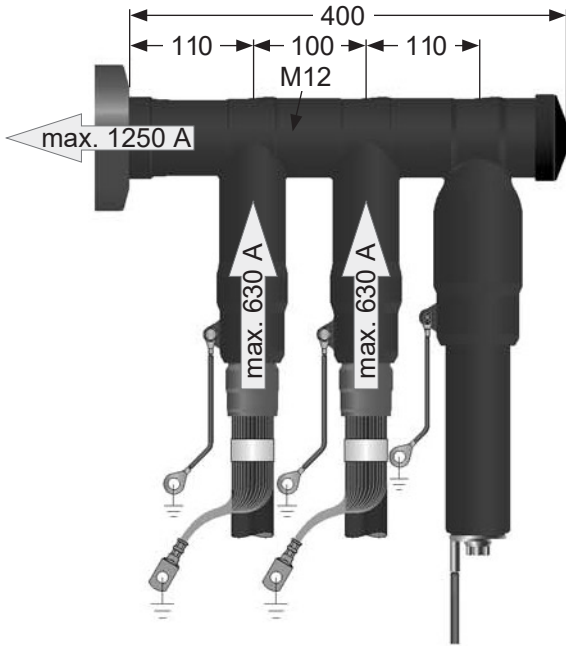


CB 24-630 + CP 630-C + CSB

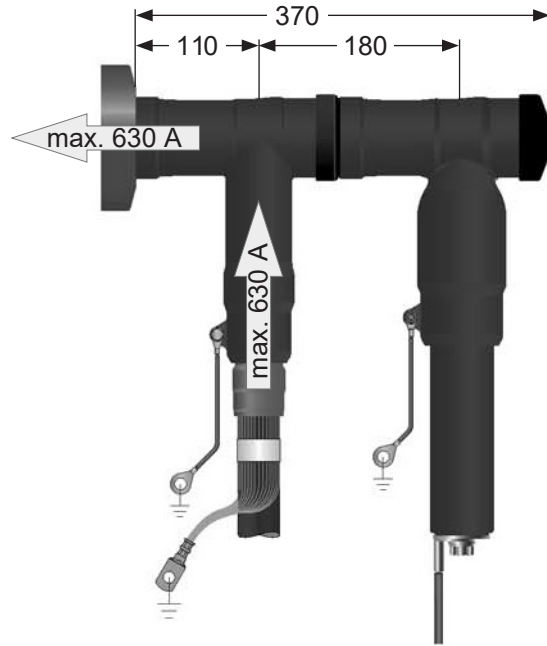


CB 24-630 + CP1250-CC + CB 24-630 + CC 24-630

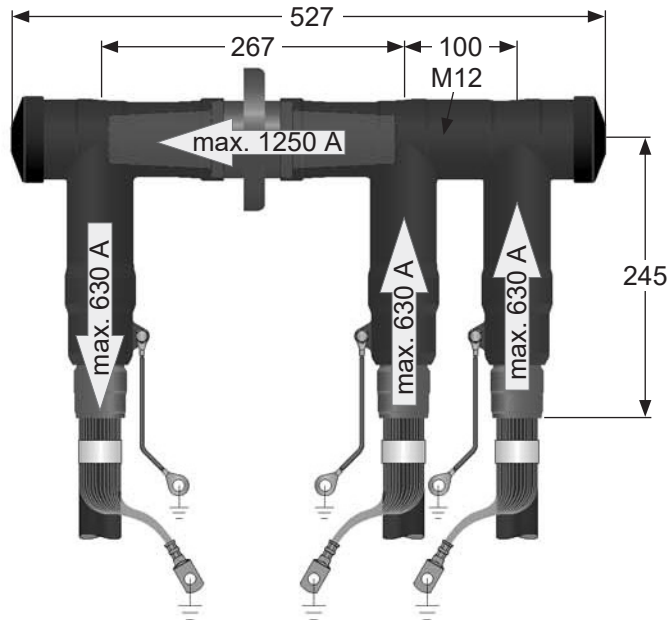

CB 24-630 + CC 24-630 + CP1250-CC + CB 24-630 + CC 24-630 + CC 24-630

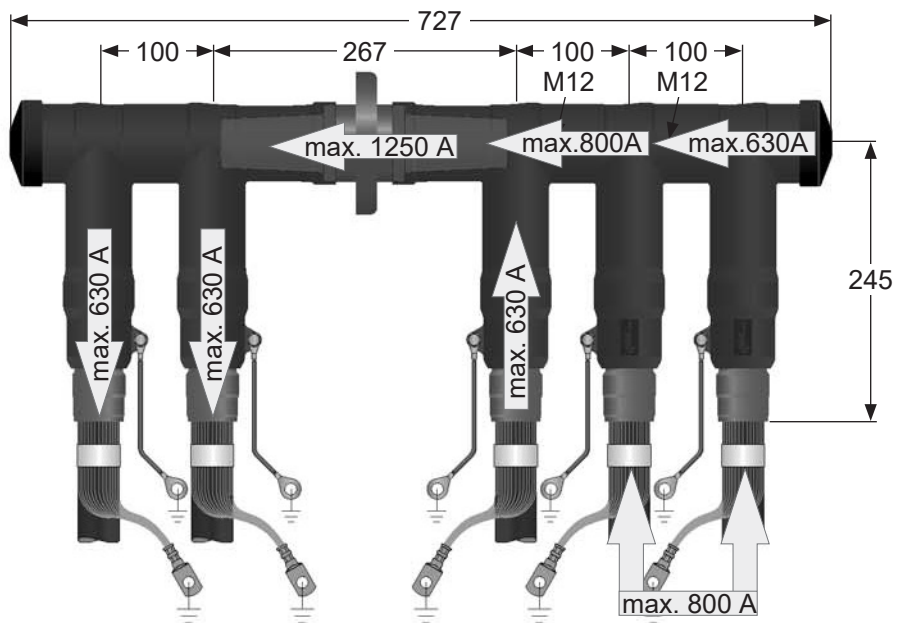




CB 24-630 + CP1250-CC + CB 24-630 +CP 630-C + CB 24-630

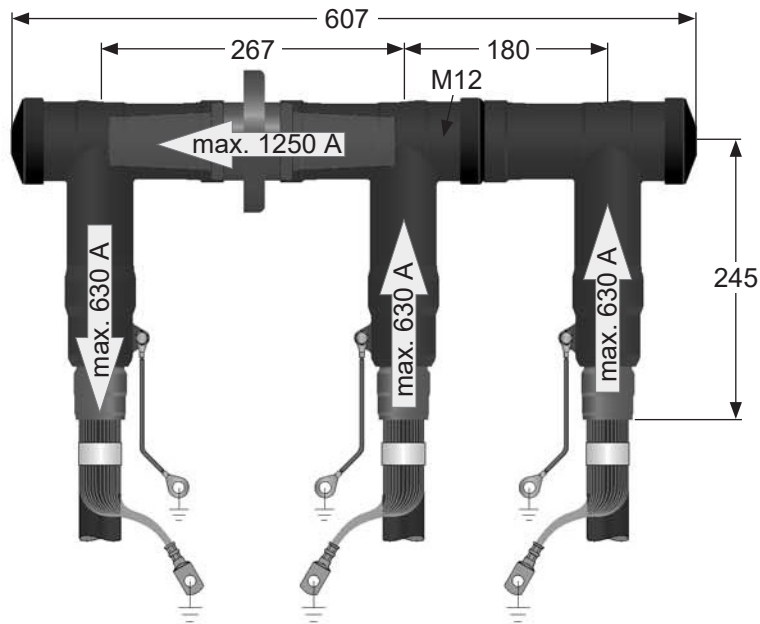

CB 24-1250/2



EAS 630 + CB 24-1250/2

CB 24-1250/2 + CC 24-1250/2

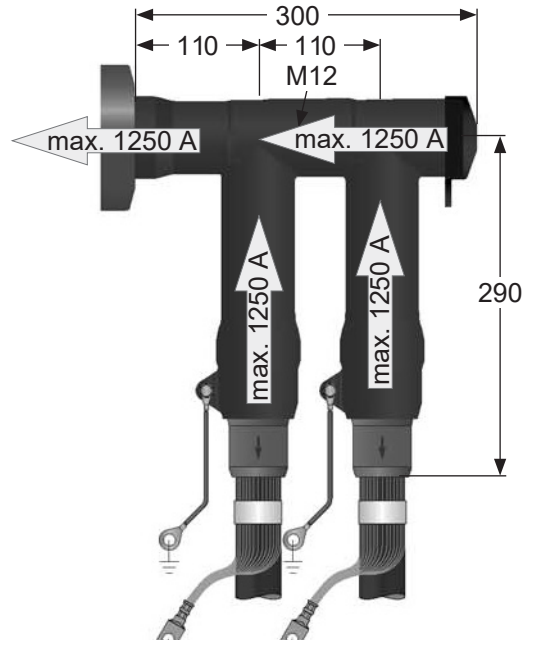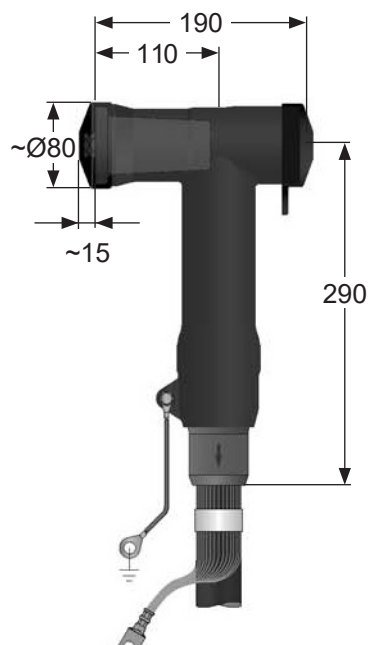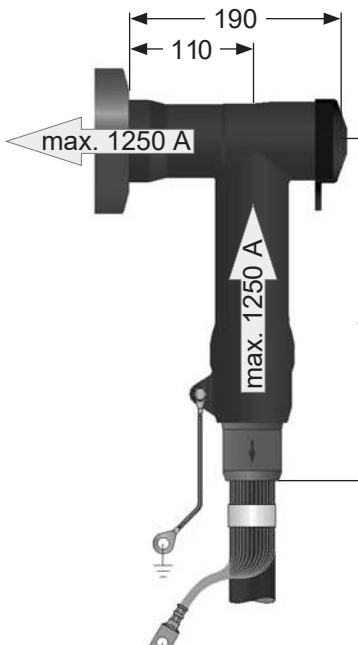


CB 24-1250/2 + CP 630-C + CB 24-1250/2


CB 24-1250/2 + CC 24-1250/2 + CC 24-1250/2

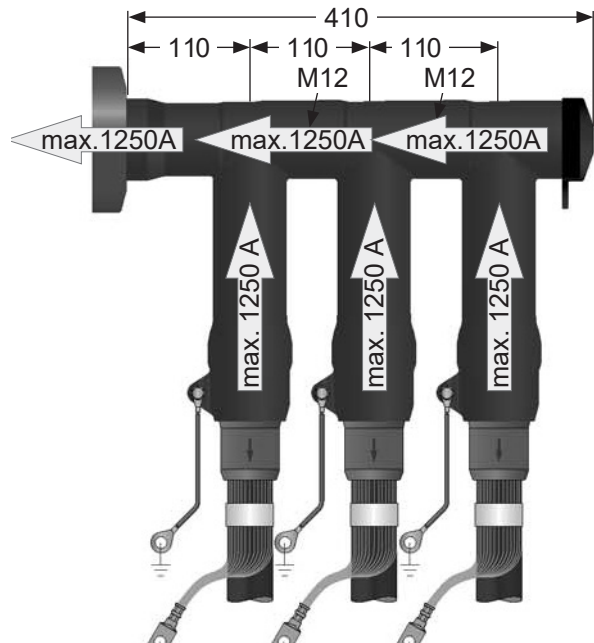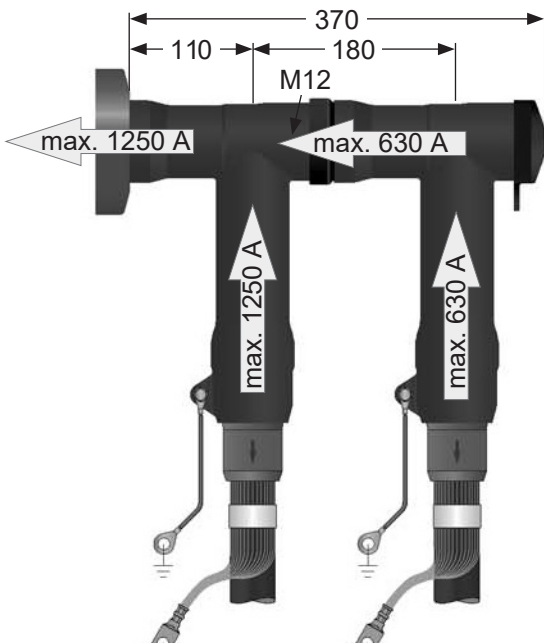

CB 24-1250/2 + CC 24-1250/2 + CC 24-630

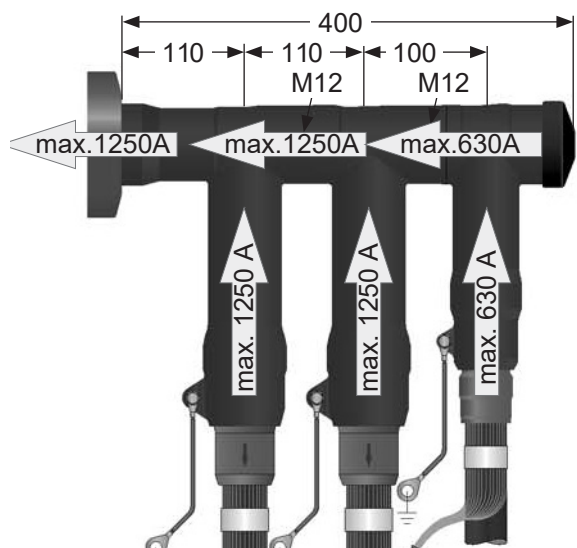


CB 24-630 + CC 24-1250/2

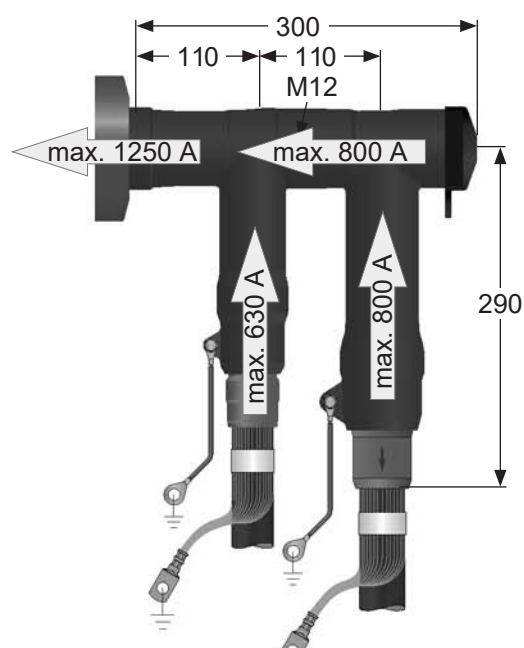

CB 24-1250/2 + CSA M12



CB 24-630 + CC 24-1250/2 + CC 24-1250/2

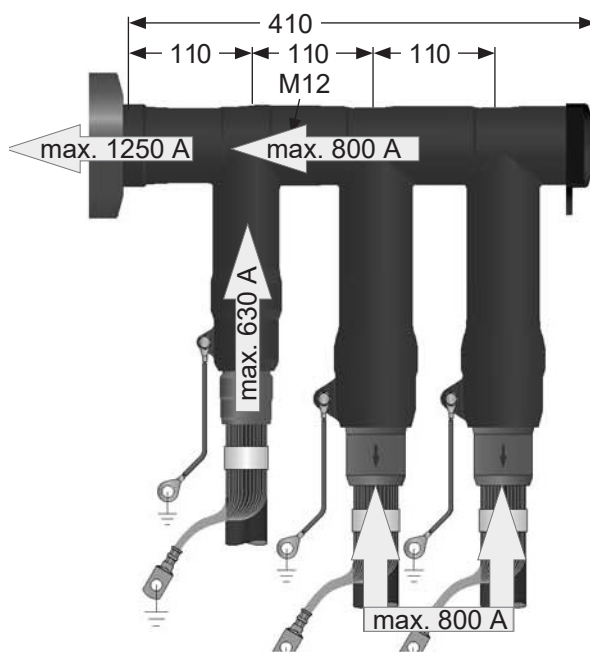

Contactanos

+54 9 1140444515 (Rot.)
+54 9 114980 0343 (Soporte Téc.)
+54 9 113479 8004 (Ventas, solo whatsapp)

info@competsa.com
ventas@competsa.com
www.competsa.com

Agrelo 3237 (CP 1224), C.A.B.A.,
Buenos Aires, Argentina.